

Пенал ПП-02/06 для хранения противопожарного полотна



Этикетка

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Пенал типа ПП-02, ПП-06 предназначен для хранения в нем противопожарного полотна (кошмы), в качестве негорючего запираемого контейнера. Пенал рекомендуется размещать в местах, где по требованиям пожарной безопасности необходимо обеспечить хранение противопожарных изделий и материалов.

1.2. Пенал поставляется в собранном состоянии, в упаковке.



2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТНОСТЬ

Пенал ПП поставляется в собранном виде. Дверь пенала запирается на «почтовый» замок. Ключи от замка должны храниться у ответственного лица или в специально отведенном месте (ключнице).

Характеристика	Тип пенала	
	ПП-02	ПП-06
Количество хранимых полотен в пенале	2	6
Габаритные размеры, мм (Д×В×Ш), не более	250х300х100	500х300х100
Габаритные размеры в упакованном виде, мм (Д×В×Ш)	280х320х110	510х310х110
Масса, кг., не более	2,0	2,5
Масса в упакованном виде, кг., не более	2,1	2,6

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ


Поз.	Наименование детали	Количество, шт.
1	Пенал	1
2	Комплект ключей	1
3	Этикетка	1

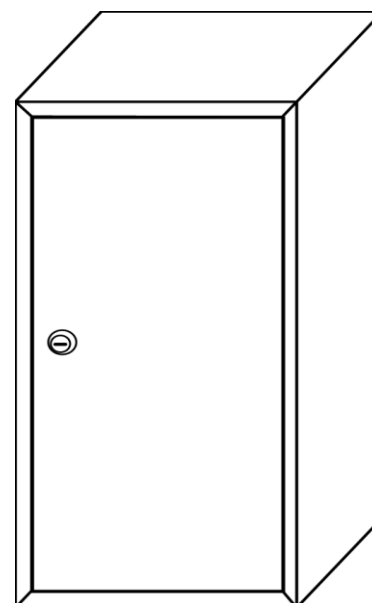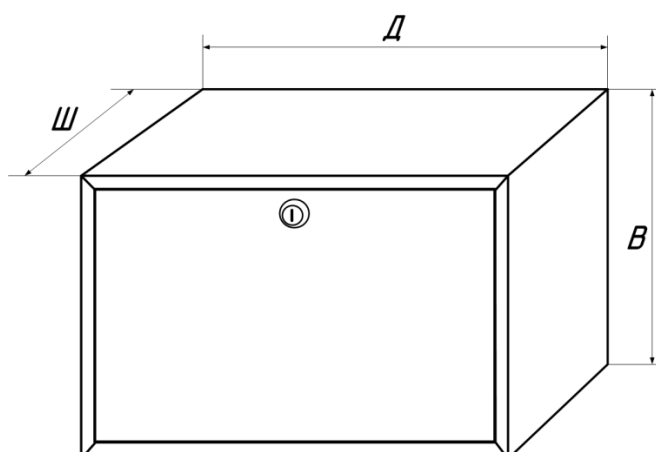

4. МОНТАЖ

Распакуйте пенал. Определитесь с местом размещения пенала, сделав предварительную разметку. Через крепежные отверстия отметьте точки для сверления. Просверлите отверстия. Диаметр отверстия и его глубина определяется Потребителем самостоятельно, исходя из материала поверхности и типа элементов крепления (винты, саморезы, анкеры и т.п.), с учетом надежности крепления.

Отверстия на задней стенке пенала допускают горизонтальное или вертикальное навешивание на капитальные стены и строительные конструкции.

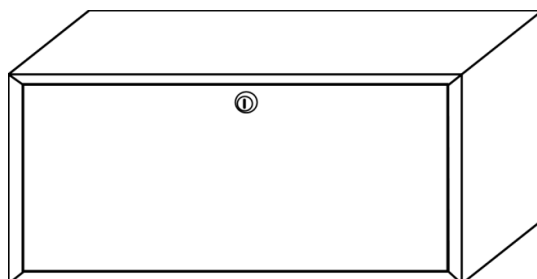

5. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 5.1. Пенал, в упаковке, можно транспортировать любым крытым транспортом.
- 5.2. Температурный диапазон транспортирования и хранения изделия в заводской упаковке от минус 40 до плюс 50 °С.
- 5.3. Пенал не предназначен для хранения и эксплуатации с другими видами материалов, не по назначению.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- 6.1. Пенал соответствует требованиям нормативных документов, отмечен штампом ОТК и признан годным к эксплуатации.

ШТАМП ОТК _____

тип __ ПП-02 __ ПП-06

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 7.1. Предприятие изготовитель гарантирует соответствие «Пенала ПП-02/06» нормативной документации при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 7.2. Гарантийный срок хранения продукции – 24 месяца с момента изготовления.
- 7.3. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
- 7.4. Производитель имеет право менять конструкцию и комплектность изделия без уведомления потребителя.



Изготовлено: ООО «Линия 01»

630071, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 60/1

Телефон: (383)300-03-01

Электронная почта: lbnsk@yandex.ru

Сайт компании www.lbnsk.ru